polyflex

Termoplast-slangar

3

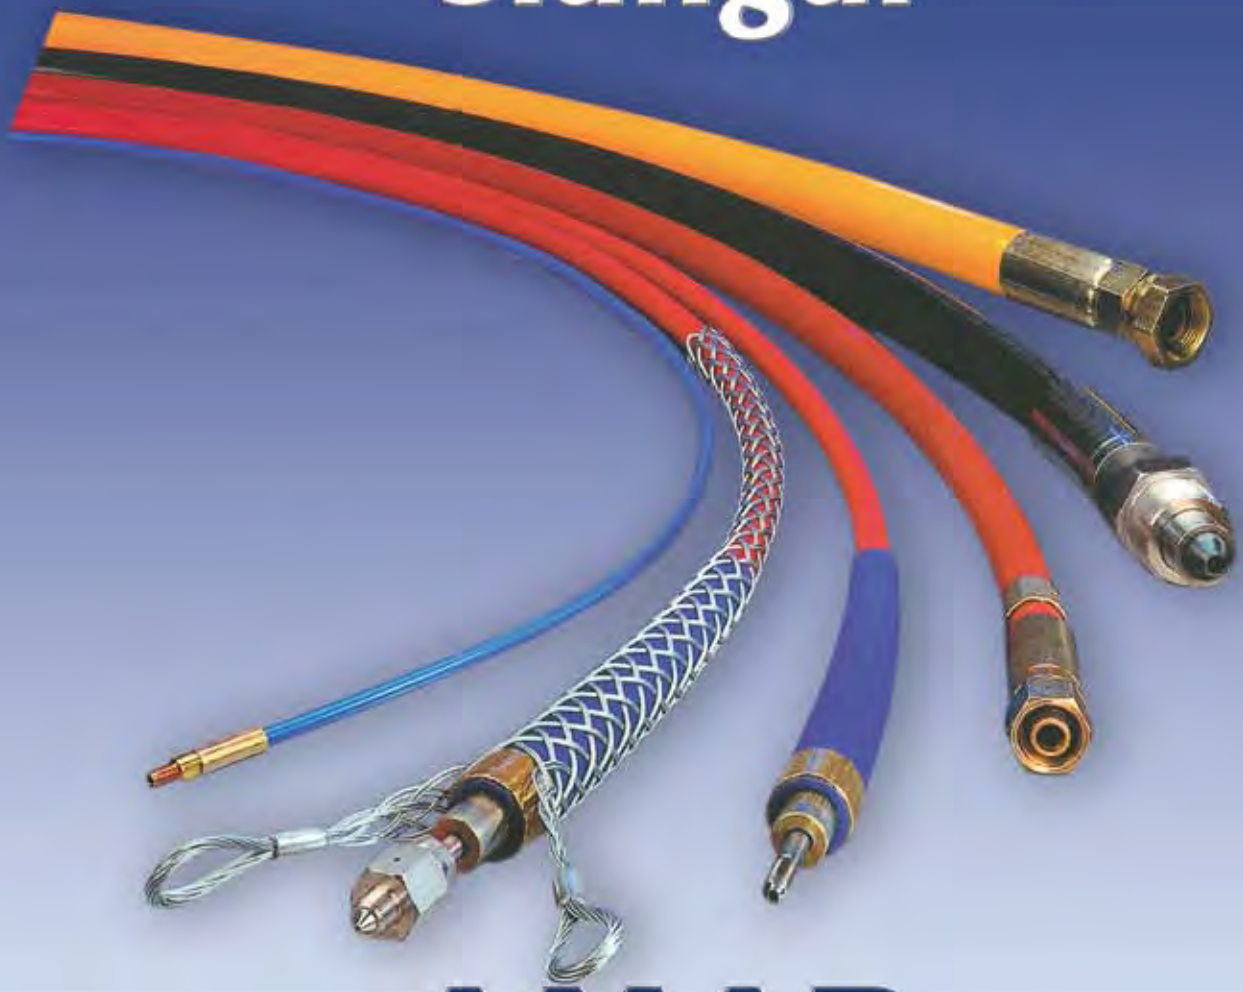

AMAB

Hydraul

3:1

INNEHÅLL

	Sida
2010N, 2020N	**163**
Slangkopplingar	**164**
550H, PTB	**165**
2040N, 2040H	**166**
520N, 2370N, 2370H	**167**
Slangkopplingar	**168**
2245N, 2244N, HP, HP8	**169**
2380N, 2388N	**170**
Slangkopplingar	**171**
2440D, 2440N, 2X80N	**172**
Slangkopplingar	**173**
2640D, 2640N	**174**
Slangkopplingar	**175**
100 KL, 200 KL	**176**
210 St, 1400	**177**
2240D	**178**
Slangkopplingar	**179**
2380N, 2244N	**180**
2440D, 2440N	**181**
Slangkopplingar	**182**
2388N, 2580N	**183**
Slangkopplingar	**184**
2640D, 2640N, 2648N, 2740D, 2741D, 2748D	**185**
2840D, 2841D, 2848D, 2849D	**186**
Slangkopplingar	**187**
Skyddsslang	**188**
Kinesiska fingrar med 2 öglor	**188**
Block till waterjetapplikationer	**188**
Adaptrar och tillbehör till waterjetapplikationer	**189**

TERMOPLASTSLANG

2010N

Innertub: Polyamid (PA)
Armering: Ett lager flätat syntetfiberinlägg
Ytterhölje: Polyamid
Temperaturområde: -40°C till +100°C
Färger: Svart
Användning: Mätsystem, minihydraulik, gasapplikationer
Säkerhetsfaktor: Dyn. 1:4
*Stat. 1:3

AMAB Det.nr	DN	Slang-dimension	Inner-diameter	Ytter-diameter	Max. arbets-tryck	Min. sprängtryck	Min. böjnings-radie	Vikt	Hylsa
	mm	storlek	mm	mm	bar	bar	mm	g/m	
0470010025	2	-012	2,0	4,9	400 *	1100	20	16	0471011001
0470010026	2,5	-016	2,5	5,9	225	900	30	30	0471011002

2020N

Innertub: Polyamid (PA)
Armering: Ett lager syntetisk fiberarmering
Ytterhölje: Polyamid
Temperaturområde: -40°C till +100°C
Färger: Svart
Användning: Mätsystem, minihydraulik, gasapplikationer
Säkerhetsfaktor: Dyn. 1:4
*Stat. 1:3

AMAB Det.nr	DN	Slang-dimension	Inner-diameter	Ytter-diameter	Max. arbets-tryck	Min. sprängtryck	Min. böjnings-radie	Vikt	Hylsa
	mm	storlek	mm	mm	bar	bar	mm	g/m	
0470010020	2	-012	2,0	4,9	630 *	1900	20	16	0471011001
0470010031	3	-02	2,9	6,0	530 *	1600	30	23	0471011002
0470010041	4	-025	4,0	8,1	500 *	1760	40	42	0471011003

SLANGKOPPLINGAR

	DN	Id mm	Gänga	NV mm	Art.nr
 inv. metrisk DKOL	2 2 4	1,1 1,1 2,0	M12x1,5 (6L) M14x1,5 (8L) M12x1,5 (6L)	14 17 14	0471530601 0471530801 0471530603
 inv. metrisk DKOS	2 2 3 4	1,1 1,1 1,5 2,0	M14x1,5 (6S) M16x1,5 (8S) M16x1,5 (8S) M16x1,5 (8S)	17 19 19 19	0471190601 0471190801 0471190802 0471190803
 rak rörstuds	2 2 2 3 4 4	1,1 1,1 1,1 1,5 2,0 2,0	4 6 8 6 6 8		0471160401 0471160601 0471160801 0471160602 0471160603 0471160803
 utv. BSP	2 2	1,1 1,1	G 1/8" G 1/4"	13 19	0471020201 0471020401
 inv. BSP	2 2 4	1,1 1,1 2,0	G 1/8" G 1/4" G 1/4"	14 17 17	0471010201 0471010401 0471010403
 inv. JIC	2 2	1,1 1,1	3/8"-24 UNF 7/16-20 UNF	14 17	0471210301 0471210401
 stecknippel	2	1,1	3,3 mm		0471650301
	2 2 2 2	1,1 1,1 1,1 1,1	M16x1,5 M16x2 M16x2 S12,65x1,5	19 19 rund rund	0471601601 0471611601 0471621601 0471631301
 banjo	2 3 4	1,1 1,5 2,0	10 mm 8 mm 10 mm		0471501001 0471500802 0471501003
 ORFS	2 2	1,1 1,1	9/16"-18 UNF 11/16"-16 UNF	19 22	0471600401 0471600601

TERMOPLASTSLANG

550H

Innertub: Polyester-elastomer (PE-E)
Armering: Ett eller två lager flätat syntetfiberinlägg
Ytterhölje: Polyurethan
Temperaturområde: -40°C till +100°C, max 57°C för syntetiska hydrauloljor
Färger: Svart
Användning: Hydraulik
Säkerhetsfaktor: 1:4

Finns även som tvillingslang (04701111xx)
(Prestanda överskrider SAE100R7, ISO3949-1)

AMAB Det.nr	DN	Slang-dimension	Inner-diameter	Ytter-diameter	Max. arbets-tryck	Min. sprängtryck	Min. böjnings-radie	Vikt	Hylsa
	mm	storlek	mm	mm	bar	bar	mm	g/m	
0470110003	5	-03	4,8	10,9	225	900	19	80	0480011003
0470110004	6	-04	6,3	13,0	210	830	32	100	0480011004
0470110005	8	-05	7,9	14,5	175	690	44	130	0480011005
0470110006	10	-06	9,5	16,5	155	620	51	140	0480011206
0470110008	12	-08	12,7	20,6	140	560	76	210	0480011008
0470110010	16	-10	15,9	24,9	100	415	102	300	0480011010
0470110012	20	-12	19,1	26,9	85	345	127	310	0480011012
0470110016	25	-16	25,4	33,8	70	275	203	400	0480011016

PTB

Innertub: Polyamid (PA)
Armering: Två flätade syntetfiberinlägg
Ytterhölje: Polyurethan (PUR) utom DN4: Polyamid (PA)
Temperaturområde: -40°C till +100°C
Färger: Svart
Användning: Hydraulik samt smörjsystem
Säkerhetsfaktor: 1:2,5 vid 20°C

(Slang för skruvkopplingar)

AMAB Det.nr	DN	Slang-dimension	Inner-diameter	Ytter-diameter	Max. arbets-tryck	Min. sprängtryck	Min. böjnings-radie	Vikt	Hylsa
	mm	storlek	mm	mm	bar	bar	mm	g/m	
0470081303	4	-025	4,0	9,2	485	1215	40	55	
0470081304	6	-04	6,3	13,0	455	1140	63	110	
0470081305	8	-05	8,0	14,9	375	940	80	135	
0470081306	10	-06	10,0	18,0	340	850	100	190	
0470081308	12	-08	13,0	21,9	280	700	130	270	

TERMOPLASTSLANG

2040N

Innertub: Polyamid (PA)
Armering: Ett lager flätat stålinlägg
Ytterhölje: Polyurethan (PUR) alternativt Polyester-elastomer (PE-E)
Temperaturområde: -40°C till +100°C
Färger: Svart (PUR), Blå (PE-E)
Användning: Färgsprutning, gasmedier m.m.
Säkerhetsfaktor: 1:4
Godkännande: DNV

AMAB Det.nr	DN	Slang-dimension	Inner-diameter	Ytter-diameter	Max. arbets-tryck	Min. sprängtryck	Min. böjnings-radie	Vikt	Hylsa
	mm	storlek	mm	mm	bar	bar	mm	g/m	
0480001202	3	-02	3,2	7,0	350	1400	30	70	0480011002
0480001103	5	-03	4,7	9,8	340	1360	30	110	0480011003
0480001104	6	-04	6,3	11,9	310	1240	40	160	0480011004
0480001105	8	-05	8,2	14,0	250	1000	50	210	0480011005
0480001106	10	-06	9,7	15,9	240	960	60	240	0480011006
0480001108	12	-08	12,8	19,3	185	740	75	290	0480011008
0480001110	16	-10	16,0	23,5	140	560	110	390	0480011010
0480001112	20	-12	19,4	26,7	125	500	170	500	0480011012
0480001116	25	-16	25,0	33,5	100	400	230	600	0480011016

2040H

Innertub: Polyester-elastomer (PE-E)
Armering: Ett lager flätat stålinlägg
Ytterhölje: Polyurethan (PUR)
Temperaturområde: -40°C till +100°C, max 57°C för syntetiska hydrauloljor
Färger: Svart
Användning: Hydraulik, speciellt truckar, liftar, lantbruks-utrustning m.m.
Säkerhetsfaktor: 1:4
Godkännande: DNV
Finns även som tvillingslang/trippelslang

AMAB Det.nr	DN	Slang-dimension	Inner-diameter	Ytter-diameter	Max. arbets-tryck	Min. sprängtryck	Min. böjnings-radie	Vikt	Hylsa
	mm	storlek	mm	mm	bar	bar	mm	g/m	
0480110003	5	-03	4,7	9,8	340	1360	30	120	0480011003
0480110004	6	-04	6,3	11,9	310	1240	40	170	0480011004
0480110005	8	-05	8,2	14,0	250	1000	50	210	0480011005
0480110006	10	-06	9,7	15,9	240	960	60	260	0480011006
0480110008	12	-08	12,8	19,3	185	740	75	310	0480011008
0480110010	16	-10	16,0	23,5	140	560	110	430	0480011010
0480110012	20	-12	19,4	26,7	125	500	170	530	0480011012
0480110016	25	-16	25,0	33,5	100	400	230	720	0480011016

TERMOPLASTSLANG

520N

Innertub: Polyamid (PA)
Armering: Ett lager flätat aramidfiberinlägg (kevlar)
Ytterhölje: Polyurethan (PUR)
Temperaturområde: -40°C till +100°C
Färger: Svart
Användning: Hydraulik, gasmedier (låg volymetrisk expansion)
Säkerhetsfaktor: 1:4

Finns även som tvillingslang (04701313xx)
(Prestanda överskrider SAE100R8, ISO 3949-2)

AMAB Det.nr	DN	Slang-dimension	Inner-diameter	Ytter-diameter	Max. arbets-tryck	Min. sprängtryck	Min. böjnings-radie	Vikt	Hylsa
	mm	storlek	mm	mm	bar	bar	mm	g/m	
0470013103	5	-03	4,8	10,9	345	1380	38	70	0480011003
0470013104	6	-04	6,3	13,0	345	1380	51	100	0000381004
0470013105	8	-05	7,9	14,5	310	1240	64	120	0480011005
0470013106	10	-06	9,5	16,5	275	1100	64	120	0480011006
0470013108	12	-08	12,7	20,6	240	960	102	200	0480011208
0470013110	16	-10	15,9	23,4	190	760	152	260	0480011010

2370N, 2370H

Innertub: Polyamid (PA)
utom DN12: Polyester-elastomer (PE-E)
Armering: Två lager spirallindade stålinlägg och två lager öppna spirallindade syntetfiberinlägg
Ytterhölje: Polyurethan (PUR)
Temperaturområde: -40°C till +100°C
Färger: Svart
Användning: Hydraulik
Säkerhetsfaktor: 1:4

Finns även som tvillingslang
(TÜV-, CGA-, AGA-godkänd)

AMAB Det.nr	DN	Slang-dimension	Inner-diameter	Ytter-diameter	Max. arbets-tryck	Min. sprängtryck	Min. böjnings-radie	Vikt	Hylsa
	mm	storlek	mm	mm	bar	bar	mm	g/m	
0480220004	6	-04	6,3	12,4	465	1860	70	190	0480011104
0480220005	8	-05	8,2	14,3	350	1400	100	250	0480011105
0480220006	10	-06	9,7	16,4	330	1320	120	330	0480031406*
0480220008	12	-08	12,8	19,6	275	1100	150	420	0480031408*

* = Nipplar, se sidan 14

SLANGKOPPLINGAR

	DN	Id mm	Gänga	NV mm	Art.nr
 inv. BSP	3	2,0	G 1/8"	12	0481010202
	3	2,0	G 1/4"	17	0481010402
	5	2,4	G 1/4"	17	0481010403
	6	3,8	G 1/4"	17	0481010404
	8	5,7	G 3/8"	19	0481010605
	12	9,5	G 1/2"	27	0481010808
	20	16,0	G 1"	41	0481011612
 utv. BSP	3	2,0	G 1/8"	14	0481020202
	5	2,4	G 1/8"	14	0481020203
 rak rörstuds	5	2,4	4 mm		0481160403
	5	2,4	6 mm		0481160603
	5	2,4	8 mm		0481160803
	8	5,7	8 mm		0481160805
	8	5,7	10 mm		0481161005
 inv. metrisk (DKL)	3	2,0	M12x1,5	14	0481170602
	3	2,0	M16x1,5	19	0481171002
	5	2,4	M12x1,5	14	0481170603
	5	2,4	M16x1,5	19	0481171003
	6	3,8	M16x1,5	19	0481171004
	10	6,5	M16x1,5	19	0481171006
	20	16,0	M30x2	36	0481172212
 inv. JIC 37° kona	3	2,0	1/2"-20 UNF	19	0481210502
	5	2,4	7/16"-20 UNF	17	0481210403
	5	2,4	1/2"-20 UNF	19	0481210503
 inv. NPSM	3	2,0	1/4"-18 NPSM	17	0481230402
	5	2,4	1/4"-18 NPSM	17	0481230403
	6	3,8	1/4"-18 NPSM	19	0481230404
	10	6,5	3/8"-18 NPSM	22	0481230606
	12	9,5	1/2"-14 NPSM	27	0481230808

TERMOPLASTSLANG

2245N, 2244N

Innertub: Polyamid (PA)
Armering: Två spirallindade och ett flätat stålinlägg
Ytterhölje: Polyurethan (PUR) DN6-DN12, Polyamid (PA) DN16-DN32
Temperaturområde: -40°C till +100°C
Färger: Svart
Användning: Hydraulik, gasmedier, färgsprutning
Säkerhetsfaktor: 1:4
Godkännande: DNV (DN20, DN25)

AMAB Det.nr	DN	Slang-dimension	Inner-diameter	Ytter-diameter	Max. arbets-tryck	Min. sprängtryck	Min. böjnings-radie	Vikt	Hylsa
	mm	storlek	mm	mm	bar	bar	mm	g/m	
0480021004	6	-04	6,3	12,5	450	1800	70	250	0480031204
0480021005	8	-05	8,2	14,3	400	1600	100	320	0480031005
0480021006	10	-06	9,7	17,0	375	1500	120	420	0480031006
0480021008	12	-08	12,8	20,7	350	1400	165	520	0480031008
0480021010	16	-10	16,0	24,5	330	1230	200	720	0480031010
0480021012	20	-12	19,4	28,5	300	1200	240	920	0480031012
0480021016	25	-16	25,0	34,0	275	1100	280	1150	0480031016
0480021020	32	-20	32,0	44,0	275	1100	400	1830	0480031020

HP, HP8

Innertub: Polyamid (PA)
Armering: Två flätade aramidfiberinlägg (kevlar)
Ytterhölje: Polyuretan
Temperaturområde: -40°C till +66°C
Färger: HP: Blå, HP8: Orange
Användning: Hydraulik, HP8: Högspänningsreparationer
Säkerhetsfaktor: 1:4

HP8: Ej elektriskt ledande enl. SAE J517 (mindre än 50µa vid 75.000 volt per feet)

AMAB Det.nr	DN	Slang-dimension	Inner-diameter	Ytter-diameter	Max. arbets-tryck	Min. sprängtryck	Min. böjnings-radie	Vikt	Hylsa
	mm	storlek	mm	mm	bar	bar	mm	g/m	
HP									
0470017103	5	-03	4,8	13,2	690	2760	38	130	
0470017104	6	-04	6,3	15,2	690	2760	64	160	
0470017106	10	-06	9,5	18,8	550	2200	76	230	0480031106
HP8									
0470017803	5	-03	4,8	13,2	690	2760	38	130	
0470017804	6	-04	6,3	15,2	690	2760	64	160	
0470017806	10	-06	9,5	18,8	550	2200	76	230	0480031106

TERMOPLASTSLANG

2380N

Innertub: Polyamid (PA)
Armering: Två spirallindade och två öppna spirallindade stålinlägg
Ytterhölje: Polyurethan (PUR)
Temperaturområde: -40°C till +100°C
Färger: Svart, andra färger på förfrågan
Användning: Verktygshydraulik, fastspänningshydraulik, färgsprutning
Säkerhetsfaktor: 1:4

Godkännande: DNV
Finns som tvillingslang

AMAB Det.nr	DN	Slang-dimension	Inner-diameter	Ytter-diameter	Max. arbets-tryck	Min. sprängtryck	Min. böjnings-radie	Vikt	Hylsa
	mm	storlek	mm	mm	bar	bar	mm	g/m	
0480021303	4	-025	3,9	9,6	750	3000	55	190	0480031403
0480021104	6	-04	6,3	13,3	700	2800	70	270	0480031004
0480021105	8	-05	7,9	15,7	625	2500	90	350	0480031405
0480021106	10	-06	9,7	18,0	535	2150	120	500	0480031106
0480021108	12	-08	12,8	22,7	550	2200	150	800	0480031108

2388N

Innertub: Polyamid (PA)
Armering: Två + två spirallindade stålinlägg/mässings-belagd ståltråd
Ytterhölje: Polyurethan (PUR)
Temperaturområde: -40°C till +100°C
Färger: Svart, andra färger på förfrågan
Användning: Verktygshydraulik, fastspänningshydraulik
Säkerhetsfaktor: 1:4

Finns som tvillingslang

AMAB Det.nr	DN	Slang-dimension	Inner-diameter	Ytter-diameter	Max. arbets-tryck	Min. sprängtryck	Min. böjnings-radie	Vikt	Hylsa
	mm	storlek	mm	mm	bar	bar	mm	g/m	
0480021304	6	-04	6,3	13,3	800	3200	80	300	0480031004

SLANGKOPPLINGAR

	DN	Id mm	Gänga	NV mm	Art.nr
 inv. BSP	4	2,5	G 1/4"	19	0483010403
	6	3,6	G 1/4"	19	0483010404
	8	5,5	G 3/8"	22	0483010605
	10	7,0	G 3/8"	22	0483010606
	10	7,0	G 1/2"	27	0483010806
	12	9,0	G 1/2"	27	0483010808
	16	12,0	G 3/4"	32	0483011210
	20	14,8	G 1"	41	0483011612
 utv. BSP	6	3,6	G 1/4"	17	0483020404
	8	5,5	G 3/8"	22	0483020605
	10	7,0	G 3/8"	22	0483020606
	10	7,0	G 1/2"	22	0483020806
	12	9,0	G 1/2"	24	0483020808
	16	12,0	G 3/4"	32	0483021210
	20	14,8	G 3/4"	32	0483021212
 inv. NPSM	6	3,6	1/4"-18 NPSM	19	0483230404
	10	7,0	3/4"-18 NPSM	22	0483230606
	12	9,0	1/2"-14 NPSM	27	0483230808
 utv. NPTF	4	2,5	1/8"-27 NPTF	8	0483200203
	4	2,5	1/4"-18 NPTF	13	0483200403
	6	3,6	1/8"-27 NPTF	13	0483200204
	6	3,6	1/4"-18 NPTF	14	0483200404
	6	3,6	3/8"-18 NPTF	19	0483200604
	8	5,5	3/8"-18 NPTF	19	0483200605
	10	7,0	3/8"-18 NPTF	19	0483200606
	12	9,0	1/2"-14 NPTF	22	0483200808
 utv. metrisk, serie S	6	3,6	M16x1,5 (8S)	17	0483140804
	6	3,6	M18x1,5 (10S)	19	0483141004
	8	5,5	M20x1,5 (12S)	22	0483141205
	10	7,0	M22x1,5 (14S)	22	0483141406
	12	9,0	M24x1,5 (16S)	24	0483141608
	16	12,0	M30x2 (20S)	30	0483142010
	20	14,8	M36x2 (25S)	36	0483142512
	25	19,0	M42x2 (30S)	46	0483143016
 inv. metrisk, DKOS 24° kona	6	3,6	M16x1,5 (8S)	19	0483190804
	6	3,6	M18x1,5 (10S)	22	0483191004
	8	5,5	M20x1,5 (12S)	24	0483191205
	10	7,0	M22x1,5 (14S)	27	0483191406
	12	9,0	M24x1,5 (16S)	30	0483191608
	16	12,0	M30x2 (20S)	36	0483192010
	20	14,8	M36x2 (25S)	46	0483192512
	25	19,0	M42x2 (30S)	50	0483193016
	32	25,5	M52x2 (38S)	60	0483193820
 inv. JIC-gänga 74° kona	6	3,6	1/2"-20 UNF	19	0483210504
	6	3,6	9/16"-18 UNF	19	0483210604
	8	5,5	9/16"-18 UNF	19	0483210605
	10	7,0	9/16"-18 UNF	22	0483210606
	10	7,0	3/4"-16 UNF	24	0483210806
	12	9,0	3/4"-16 UNF	27	0483210808
	12	9,0	7/8"-14 UNF	27	0483211008
	16	12,0	7/8"-14 UNF	27	0483211010
	16	12,0	1 1/16"-12 UNF	32	0483211210
	20	14,8	1 1/16"-12 UNF	36	0483211212
	20	14,8	1 5/16"-12 UNF	41	0483211612
	25	19,0	1 5/16"-12 UNF	41	0483211616
	25	19,0	1 5/8"-12 UNF	50	0483212016

TERMOPLASTSLANG

2440D, 2440N

Innertub: Polyoxymetylen (POM) DN4-DN8, Polyamid (PA) DN10-DN25
Armering: Fyra spirallindade stålinlägg
Ytterhölje: Polyamid (PA)
Temperaturområde: -40°C till +100°C för hydrauloljor
Färger: DN4-DN8: Blå, DN10-DN25: Svart
Användning: Hydrauliska bultsträckare, testriggar, offshore utrustning
Säkerhetsfaktor: 1:2,5 för vätskor

AMAB Det.nr	DN	Slang-dimension	Inner-diameter	Ytter-diameter	Max. arbets-tryck	Min. sprängtryck	Min. böjnings-radie	Vikt	Hylsa
	mm	storlek	mm	mm	bar	bar	mm	g/m	
0480040002	4	-025	3,9	10,4	2200	5500	100	210	0480041002
0480040003	5	-03	4,7	11,5	1800	4500	130	280	0480041003
0480040004	6	-04	6,3	12,5	1640	4100	155	330	0480041004
0480040005	8	-05	8,0	15,1	1500	3750	175	440	0480041005
0480040006	10	-06	9,7	19,4	1400	3500	190	700	0480041006
0480040008	12	-08	12,8	22,5	1300	3250	200	940	0480041008
0480040012	20	-12	19,6	30,0	1000	2500	250	1390	0480041012
0480040016	25	-16	25,0	37,0	900	2250	300	1900	0480041016

2X80N

Innertub: Polyamid (PA)
Armering: Kombination stålwire och aramidfiber (kevlar)
Ytterhölje: Polyurethan (PUR)
Temperaturområde: -40°C till +100°C
Färger: Svart
Användning: Verktygshydraulik, fastspänningshydraulik, färgsprutning
Säkerhetsfaktor: 1:4

AMAB Det.nr	DN	Slang-dimension	Inner-diameter	Ytter-diameter	Max. arbets-tryck	Min. sprängtryck	Min. böjnings-radie	Vikt	Hylsa
	mm	storlek	mm	mm	bar	bar	mm	g/m	
0480021806	10	-06	9,8	18,6	700	2800	70	540	0480041006
0480021812	20	-12	19,8	30,0	450	1800	100	1080	0480041012

SLANGKOPPLINGAR

	DN	Id mm	Gänga	NV mm	Art.nr
 inv. BSP 60°/24° kona	5	2,4	G 1/4"	22	0484010403
	6	3,6	G 1/4"	22	0484010404
	8	4,0	G 3/8"	27	0484010605
	10	6,0	G 1/2"	30	0484010806
	12	7,0	G 1/2"	32	0484010808
	20	13,0	G 1 1/4"	41	0484011612
	25	17,5	G 1"	50	0484012016
 inv. metrisk DKOS 24° kona	5	2,4	M14x1,5*	22	0484180603
	6	3,6	M14x1,5*	22	0484180604
	8	4,0	M20x1,5*	27	0484191205
	10	6,0	M22x1,5	30	0484191406
	10	6,0	M24x1,5	32	0484191606
	12	7,0	M24x1,5	32	0484191608
	20	13,0	M36x2	46	0484192512
	25	17,5	M42x2	56	0484193016
 utv. BSP-gänga	5	2,4	G 1/4"**	22	0484020403
	6	3,6	G 1/4"	19	0484020404
 UNF-gänga 59° kona	5	2,0	9/16"-18 UNF	22	0486850603
	8	4,0	3/4"-16 UNF	27	0486850805
	10	6,0	3/4"-16 UNF	27	0486850806
	12	7,0	1"-12 UNF	32	0486851108
	20	13,0	1 5/16"-12 UNF	41	0486851612
 HP-nippel 59° kona vänstergängad hylsa+mutter beställes separat	4	1,6	1/4"-28 UNF L		0486880402
	5	1,6	1/4"-28 UNF L		0486880403
	5	1,6	3/8"-24 UNF L		0486880603

* = utan o-ring
** = med usitspår

TERMOPLASTSLANG

2640D, 2640N

Innertub:	Polyoxymetylen (POM) DN4-DN8, Polyamid (PA) DN12-DN20
Armering:	Sex spirallindade stålinlägg
Ytterhölje:	Polyamid (PK)
Temperaturområde:	-40°C till +100°C för hydrauloljor
Färger:	Blå
Användning:	Hydrauliska bultsträckare, testriggar, offshore utrustning
Säkerhetsfaktor:	1:2,5 för vätskor

AMAB Det.nr	DN	Slang-dimension	Inner-diameter	Ytter-diameter	Max. arbets-tryck	Min. sprängtryck	Min. böjnings-radie	Vikt	Hylsa
	mm	storlek	mm	mm	bar	bar	mm	g/m	
0480060002	4	-025	3,9	12,0	2800	7000	140	290	0480061002
0480060003	5	-03	4,7	13,0	2500	6250	175	410	0480061003
0480060005	8	-05	8,0	16,9	2100	5250	225	680	0480061005
0480060008	12	-08	12,8	24,5	1800	4500	290	1360	0480061008
0480060012	20	-12	19,6	33,0	1400	3500	350	2100	0480061012

SLANGKOPPLINGAR

	DN	Id mm	Gänga	NV mm	Art.nr
 inv. metrisk DKOS 24° kona	8 12 20 25	4,0 7,0 13,0 17,5	M20x1,5* M24x1,5 M36x2 M42x2	27 32 46 50	0484191205 0484191608 0484192512 0484193016
 UNF-gänga 59° kona	5 8 12 20	2,0 4,0 7,0 13,0	9/16-18 UNF 3/4-16 UNF 1"-12 UNF 1 5/16-12 UNF	22 27 32 41	0486850603 0486850805 0486851108 0486851612
 HP-nippel 59° kona vänstergängad mutter+hylsa beställes separat	4 5 5 8	1,6 1,6 1,6 4,0	1/4"-28 UNF L 1/4"-28 UNF L 3/8"-24 UNF L 9/16"-18 UNF L		0486880402 0486880403 0486880603 0486880805

* = utan o-ring

TEFLONSLANG

100 KL

Innertub: Polytetraflouretylen (PTFE)
Armering: Ett lager flätad rostfri stålwire
Ytterhölje: -. På förfrågan (PE-E)
Temperaturområde: -50°C till +150°C (permanent), +230°C för tryck max 20 bar
Färger: -
Användning: Hydraulik, aggressiva medier
Säkerhetsfaktor: 1:4

På förfrågan med ytterhölje (PE-E)

AMAB Det.nr	DN	Slang-dimension	Inner-diameter	Ytter-diameter	Max. arbets-tryck	Min. sprängtryck	Min. böjnings-radie	Vikt	Hylsa
	mm	storlek	mm	mm	bar	bar	mm	g/m	
0460001102	3	-02	3,2	6,2	300	1200	50	75	0460011002
0460001103	5	-03	4,7	7,8	250	1000	50	115	0460011003
0460001104	6	-04	6,3	9,5	240	960	80	145	0460011004
0460001105	8	-05	8,2	11,5	200	800	115	175	0460011005
0460001106	10	-06	9,7	13,3	175	700	120	200	0460011006
0460001108	12	-08	13,0	17,0	150	600	150	290	0460011008
0460001110	16	-10	16,0	20,0	125	500	160	360	0460011010
0460001112	20	-12	19,4	24,0	100	400	165	490	0460011012
0460001116	25	-16	25,0	29,0	80	320	250	650	0460011016

200 KL

Innertub: Polytetraflouretylen (PTFE)
Armering: Två lager flätad rostfri stålwire
Ytterhölje: -
Temperaturområde: -50°C till +150°C (permanent), +230°C för tryck max 20 bar
Färger: -
Användning: Hydraulik, aggressiva medier
Säkerhetsfaktor: 1:4

AMAB Det.nr	DN	Slang-dimension	Inner-diameter	Ytter-diameter	Max. arbets-tryck	Min. sprängtryck	Min. böjnings-radie	Vikt	Hylsa
	mm	storlek	mm	mm	bar	bar	mm	g/m	
0460002104	6	-04	6,3	11,0	275	1100	75	230	0480011004
0460002105	8	-05	8,2	13,2	250	1000	100	260	0480011005
0460002106	10	-06	9,7	15,0	225	900	120	340	0480011006
0460002108	12	-08	12,8	18,8	200	800	135	470	0480011008
0460002110	16	-10	16,0	21,5	175	700	160	530	0460011010
0460002112	20	-12	19,4	25,5	150	600	200	690	0460011012
0460002116	25	-16	25,0	31,0	110	440	250	810	0460011016

TEFLONSLANG

210 St

Innertub: Polyflouramid (PFA)
Armering: Kombination rostfri stålwire + aramidfiber (kevlar)
Ytterhölje: Polyester-elastomer (PE-E)
Temperaturområde: -60°C till +200°C
Färger: Svart
Användning: Applikationer med både
Säkerhetsfaktor: 1:4

På förfrågan även utan ytterhölje

AMAB Det.nr	DN	Slang-dimension	Inner-diameter	Ytter-diameter	Max. arbets-tryck	Min. sprängtryck	Min. böjnings-radie	Vikt	Hylsa
	mm	storlek	mm	mm	bar	bar	mm	g/m	
0460021104	6	-04	6,3	14,0	475	1900	25		
0460021106	10	-06	10,0	20,3	415	1660	60	350	
0460021108	12	-08	12,8	18,5	325	1300	140		

TEFLONSLANG VECKAD

1400

Innertub: Polytetraflouretylen (PTFE)
Armering: Ett flätat rostfritt stålinlägg
Ytterhölje: -
Temperaturområde: -50°C till +150°C (permanent)
Färger: -
Användning: Hydraulik (höga temperaturer), aggressiva medier, pappersindustrin samt när små böjradier erfordras
Säkerhetsfaktor: 1:4

AMAB Det.nr	DN	Slang-dimension	Inner-diameter	Ytter-diameter	Max. arbets-tryck	Min. sprängtryck	Min. böjnings-radie	Vikt	Hylsa
	mm	storlek	mm	mm	bar	bar	mm	g/m	
0460001404	6	-04	6,7	11,9	130	520	18		0460014004
0460001405	8	-05	8,5	13,9	120	480	19		0460014005
0460001406	10	-06	9,8	15,5	110	440	20		0460014006
0460001408	12	-08	13,6	19,6	100	400	25		0460014008
0460001410	16	-10	16,0	22,2	70	280	50		0460014010
0460001412	20	-12	19,1	25,4	60	240	65		0460014012
0460001416	25	-16	25,6	33,4	40	160	90		0460014016
0460001420	32	-20	32,0	40,5	30	120	110		0460014020
0460001424	40	-24	39,0	52,0	25	100	110		0460014024
0460001432	50	-32	51,0	65,0	20	80	140		0460014032

WATERJET

2240D

Innertub: Polyoxymetylen (POM)
Armering: Två spirallindade stålinlägg
Ytterhölje: Polyamid (PA)
Temperaturområde: -10°C till +70°C
Färger: Blå
Användning: Högtryckspolning av rör (värmeväxlare inom kemi och oljeindustrin)
Säkerhetsfaktor: 1:2,5

Levereras enbart färdigkopplade

AMAB Det.nr	DN	Slang-dimension	Inner-diameter	Ytter-diameter	Max. arbets-tryck	Min. sprängtryck	Min. böjnings-radie	Vikt	Hylsa
	mm	storlek	mm	mm	bar	bar	mm	g/m	
0480021102	3	-02	3,0	7,0	1100	2750	60	70	0480031002
0480021103	4	-025	4,0	7,7	1200	3000	75	100	0480031003
0480021203	5	-03	4,7	9,5	1000	2500	95	130	0480031103
0480021204	6	-04	6,3	11,5	1000	2500	110	200	0480031104
0480021205	8	-05	8,0	13,3	900	2250	120	250	0480031105

SLANGKOPPLINGAR

	DN	Id mm	Gänga	NV mm	Art.nr
 inv. metrisk DKOS 24° kona	3 4 5 6 8	1,7 3,0 3,0 4,5 5,5	M24x1,5 M24x1,5 M24x1,5 M24x1,5 M24x1,5	30 30 30 30 30	0483591602 0483591603 0483591703 0483591604 0483591605
utv. metrisk gänga	3 3 4 4 4 5 6	1,7 1,7 2,5 2,5 2,5 3,0 3,0	M5 M7 M7 M8 M10x1 M8 M10x1		0483870502 0483870702 0483870703 0483870803 0483871003 0483870903 0483871004
 utv. BSP-gänga	4 5 6 8	2,5 3,0 4,0 5,5	G 1/8″ G 1/8″ G 1/4″ G 1/4″		0483820203 0483920203 0483920404 0483920405

* = utan o-ring

WATERJET

2380N

Innertub: Polyamid (PA)
Armering: Två spirallindade och två öppna spirallindade stålinlägg
Ytterhölje: Polyurethan (PUR)
Temperaturområde: -10°C till +70°C
Färger: Svart
Användning: Högtryckspolning för att ta bort smuts från ytor, till exempel betong, asfalt etc.
Säkerhetsfaktor: 1:2,5

Levereras enbart färdigkopplade

AMAB Det.nr	DN	Slang-dimension	Inner-diameter	Ytter-diameter	Max. arbets-tryck	Min. sprängtryck	Min. böjnings-radie	Vikt	Hylsa
	mm	storlek	mm	mm	bar	bar	mm	g/m	
0480021104	6	-04	6,3	13,3	1100	2800	70	280	0480041104
0480021105	8	-05	8,2	15,7	1000	2500	90	350	0480041105

2244N

Innertub: Polyamid (PA)
Armering: Två spirallindade + ett flätat stålinlägg
Ytterhölje: Polyurethan (PUR)
Temperaturområde: -10°C till +70°C
Färger: Svart
Användning: Högtryckspolning för att ta bort smuts från ytor, till exempel betong, asfalt etc.
Säkerhetsfaktor: 1:2,5

Levereras enbart färdigkopplade

AMAB Det.nr	DN	Slang-dimension	Inner-diameter	Ytter-diameter	Max. arbets-tryck	Min. sprängtryck	Min. böjnings-radie	Vikt	Hylsa
	mm	storlek	mm	mm	bar	bar	mm	g/m	
0480021106	10	-06	9,7	18,0	860	2150	120	500	0480041106
0480021108	12	-08	12,8	22,7	880	2200	150	800	0480041108

WATERJET

2440D, 2440N

Innertub:	Polyoxymetylen (POM) DN6-DN8, Polyamid (PA) DN10-DN25
Armering:	Fyra spirallindade stålinlägg
Ytterhölje:	Polyamid (PA)
Temperaturområde:	-10°C till +70°C
Färger:	Blå DN6-DN8, Svart DN10-DN25
Användning:	Högtrycksrengöring
Säkerhetsfaktor:	1:2,5

Levereras enbart färdigkopplad

AMAB Det.nr	DN	Slang-dimension	Inner-diameter	Ytter-diameter	Max. arbets-tryck	Min. sprängtryck	Min. böjnings-radie	Vikt	Hylsa
	mm	storlek	mm	mm	bar	bar	mm	g/m	
0480040004	6	-04	6,3	12,5	1640	4100	155	330	0480041104
0480040005	8	-05	8,0	15,1	1500	3750	175	440	0480041105
0480040006	10	-06	9,7	19,4	1400	3500	190	700	0480041006
0480040008	12	-08	12,8	22,5	1300	3250	200	940	0480041108
0480040012	20	-12	19,6	30,0	1000	2500	250	1390	0480041112
0480040016	25	-16	25,0	37,0	900	2250	300	1900	0480041116

SLANGKOPPLINGAR

	DN	Id mm	Gänga	NV mm	Art.nr
 inv. metrisk DKOS 24° kona	6 6 8 10 12 20 25	4,2 4,2 5,5 5,5 7,5 13,0 17,5	M18x1,5 M24x1,5 M24x1,5 M22x1,5 M24x1,5 M36x2 M42x2	22 30 30 30 32 46 55	0485191004 0485191604 0485191605 0485191406 0485191608 0485192512 0485193016
 inv. BSP 60° kona	6 8 10 12	4,2 5,5 7,2 9,5	G 1/4" G 3/8" G 3/8" G 1/2"	19 27 22 27	0485010404 0485010605 0485010606 0485010808
 inv. UNF-gänga 59° kona	6 8 10 12 20	4,2 5,5 5,5 7,5 13,0	9/16"-18 UNF 3/4"-16 UNF 3/4"-16 UNF 1"-12 UNF 1 5/16"-12 UNF	22 27 27 32 41	0485850604 0485850805 0485850806 0485851108 0485851612
 HP-nippel 59° kona vänstergängad mutter+hylsa beställes separat	6 8 8	4,2 5,5 5,5	3/8"-24 UNF L 9/16"-18 UNF L M14x1,5 L		0485880604 0485880805 0485890805

WATERJET

2388N

Innertub: Polyamid (PA)
Armering: Två spirallager och två öppna spirallager
Ytterhölje: Polyurethan (PUR)
Temperaturområde: -10°C till +70°C
Färger: Blå
Användning: Högtrycksrengöring, borttagande av smuts, rost, färg, betong, asfalt
Säkerhetsfaktor: 1:2,5

Levereras enbart färdigkopplade

AMAB Det.nr	DN	Slang-dimension	Inner-diameter	Ytter-diameter	Max. arbets-tryck	Min. sprängtryck	Min. böjnings-radie	Vikt	Hylsa
	mm	storlek	mm	mm	bar	bar	mm	g/m	Ingår i koppling
0480021404	6	-04	6,3	13,3	1280	3200	80	300	100BS-04
0480021408	12	-08	12,9	23,0	1100	2750	80	800	100BS-08

2580N

Innertub: Polyamid (PA)
Armering: Fyra spirallager och två öppna spirallager
Ytterhölje: Polyurethan (PUR)
Temperaturområde: -40°C till +100°C
Färger: Blå
Användning: Högtrycksrengöring, borttagande av smuts, rost, färg, betong, asfalt
Säkerhetsfaktor: 1:2,5

Levereras enbart färdigkopplade

AMAB Det.nr	DN	Slang-dimension	Inner-diameter	Ytter-diameter	Max. arbets-tryck	Min. sprängtryck	Min. böjnings-radie	Vikt	Hylsa
	mm	storlek	mm	mm	bar	bar	mm	g/m	Ingår i koppling
0480021406	10	-06	9,8	21,6	1600	4000	95	940	100BL-06
0480021608	12	-08	12,9	25,0	1400	3500	110	1190	100BL-08
0480021412	20	-12	19,6	32,6	1200	3000	170	1760	100BL-12

SLANGKOPPLINGAR

	DN	Id mm	Gänga	NV mm	Art.nr
 utv. gänga	6 10 12 20	3,8 6,0 8,0 13,0	G 1/4" 3/8" NPT 1/2" NPT 3/4" NPT	19 22 22 30	0483520404 0483600606 0483600808 0483601212
 inv. BSP	10 12 20	6,0 8,0 13,0	G 1/2" G 1/2" G 1"	27 27 41	0483510806 0483510808 0483511612
 inv. metrisk DKOS 24° kona	6 6 10 10 12 20	3,8 3,8 6,0 6,0 8,0 13,0	M18x1,5 M24x1,5 M22x1,5 M24x1,5 M24x1,5 M36x2	22 30 30 30 30 46	0483591004 0483591704 0483591406 0483591606 0483591608 0483592512

2640D, 2640N, 2648N

Innertub: Polyoxymetylen (POM) DN4-DN8, Polyamid (PA) DN12-DN25
Armering: Sex spirallindade stålinlägg
Ytterhölje: Polyamid (PA)
Temperaturområde: -10°C till +70°C
Färger: Blå
Användning: Ultrahögtrycksrengöring
Säkerhetsfaktor: 1:2,5

Levereras enbart färdigkopplad

AMAB Det.nr	DN	Slang-dimension	Inner-diameter	Ytter-diameter	Max. arbets-tryck	Min. sprängtryck	Min. böjnings-radie	Vikt	Hylsa
	mm	storlek	mm	mm	bar	bar	mm	g/m	
0480060002	4	-025	3,9	12,0	2800	7000	140	290	0480061102
0480060003	5	-03	4,7	13,0	2500	6250	175	410	0480061103
0480060005	8	-05	8,0	16,9	2100	5250	225	680	0480061105
0480060008	12	-08	12,8	24,5	1800	4500	290	1360	0480061108
0480060012	20	-12	19,6	33,0	1400	3500	350	2100	0480061112
0480060016	25	-16	25,0	40,0	1200	3000	400	2900	0480061116
0480060312	20	-12	19,8	33,7	1600	4000	350	2280	0480061112

2740D, 2741D, 2748D

Innertub: Polyoxymetylen (POM)
Armering: Sex spirallindade stålinlägg
Ytterhölje: Polyamid (PA), 2741D har ett extra ytterhölje av Polyurethan svart
Temperaturområde: -10°C till +70°C
Färger: Röd
Användning: Ultrahögtrycksrengöring
Säkerhetsfaktor: 1:2,5

Levereras enbart färdigkopplad

AMAB Det.nr	DN	Slang-dimension	Inner-diameter	Ytter-diameter	Max. arbets-tryck	Min. sprängtryck	Min. böjnings-radie	Vikt	Hylsa
	mm	storlek	mm	mm	bar	bar	mm	g/m	
0480060102	4	-025	4,0	12,0	3000	7800	120	400	0480061202
0480060103	5	-03	4,7	13,2	2800	7000	200	470	0480061203
0480060105	8	-05	7,7	17,2	2500	6250	200	700	0480061205
0480060108	12	-08	12,7	27,0	2000	5000	300	1850	0480061108
0480060205	8	-05	7,7	21,2	2500	6250	200	950	0480061305
0480060305	8	-05	7,8	17,3	2800	7000	230	900	0480061105

WATERJET

2840D, 2841D, 2848D, 2849D

Innertub: Polyoxymetylen (POM)
Armering: Åtta spirallindade stålinlägg
Ytterhölje: Polyamid (PA), 2841D har ett extra ytterhölje av Polyurethan (PUR) grått
Temperaturområde: -10°C till +70°C
Färger: Röd
Användning: Ultrahögtrycksrengöring, vattenskärning, vattenformning
Säkerhetsfaktor: 1:2,5 (1:2 vid specifika applikationer)

Levereras enbart färdigkopplad

AMAB Det.nr	DN	Slang-dimension	Inner-diameter	Ytter-diameter	Max. arbets-tryck	Min. sprängtryck	Min. böjnings-radie	Vikt	Hylsa
	mm	storlek	mm	mm	bar	bar	mm	g/m	
0480080003	5	-03	4,5	15,0	4000	8000	200	660	0480071003
0480080005	8	-05	7,7	19,5	3000	7000	250	1100	0480071005
0480080008	12	-08	12,7	29,8	2500	6250	350	2500	0480071008
0480080205	8	-05	7,7	23,5	3000	7000	250	1380	0480071205
0480080305	8	-05	7,7	19,8	3200	8000	280	1170	0480071305
0480080405	8	-05	7,7	19,8	3800	8000	280	1170	0480071305

SLANGKOPPLINGAR

	DN	Id mm	Gänga	NV mm	Art.nr
 inv. metrisk DKOS 24° kona	12 20 25	7,0 13,0 17,5	M24x1,5 M36x2 M42x2	32 46 50	0488191608 0488192512 0488193016
 inv. UNF-gänga 59° kona	4 5 8 12 20	1,6 2,5 4,0 7,0 13,0	9/16"-18 UNF 9/16"-18 UNF 3/4"-16 UNF 1"-12 UNF 1 5/16"-12 UNF	22 22 27 32 41	0488850602 0488850603 0488850805 0488851108 0488851612
 HP-nippel 59° kona vänstergängad metrisk	5 8 12	2,5 4,0 7,0	M14x1,5 L M14x1,5 L M20x1,5 L		0488890803 0488890805 0488891208
	4 4 5 5 8	1,6 1,6 2,5 2,5 4,0	1/4"-28 UNF L 3/8"-24 UNF L 3/8"-24 UNF L 9/16"-18 UNF L 9/16"-18 UNF L		0488880402 0488880602 0488880603 0488880803 0488880805

SKYDDSSLANG



Material	Dim d1/d2	Passar till	Art.nr skyddsslang	Art.nr hylsa
PVC transparent	15/18	4005 St	0480042003	0480062304
PVC transparent	18/22	6005 St	0480062003	0480062306
PVC gul	22/28	6008 StW/6108 StW/8005 StW	0480062008	0480062308
EPDM armerad	32/38	4012 StW/6012 StW	0480062012	0480062312
EPDM armerad	38/45	4020 StW/6020 StW	0480062020	0480062320

KINESISKA FINGRAR MED 2 ÖGLOR

Art.nr	Mått (mm)	Kraft (kN)	Längd (mm)	Vikt (kg)
0489246010	9-15	3/9	1000/1200	0,4
0489246030	15-20	6/18	1000/1200	0,3
0489246080	20-30	11/33	1000/1200	0,4
0489246140	30-40	11/33	1250/1450	0,5
0489246190	40-50	16/48	1250/1450	0,7
0489246250	50-60	16/48	1500/1800	0,8
0489246300	60-70	21/63	1500/1800	1,1
0489246350	70-90	26/78	1500/1800	1,5

BLOCK TILL WATERJETAPPLIKATIONER

Block, 3-ports

Anslutningsgänga d1=M36x2

Art.nr 0389363601



Block, 5-ports

Anslutningsgänga d1=M36x2
Anslutningsgänga d2=M26x1,5

Art.nr 0389362602



ADAPTRAR OCH TILLBEHÖR TILL WATERJETAPPLIKATIONER

	DN	Gänga d1	Gänga d2	NV mm	Art.nr
Adapter metrisk 	6 8 10 12 12 20 20 25	M18x1,5 M20x1,5 M22x1,5 M22x1,5 M24x1,5 M24x1,5 M36x2 M42x2	M18x1,5 M20x1,5 M22x1,5 M24x1,5 M24x1,5 M36x2 M36x2 M42x2	19 22 24 27 27 41 41 46	7110310209 7110312209 7110314209 7161614209 0381432424 0381432436 0381433636 0381434242
Adapter UNF 	4/5/6 8 12 20	9/16"x18 UNF 3/4"x16 UNF 1"x12 UNF 1 5/16"x12 UNF	9/16"x18 UNF 3/4"x16 UNF 1"x12 UNF 1 5/16"x12 UNF	24 24 27 41	0381750606 0381750808 0381751111 0381751616
HP 	4 5 5/8 8 8	1/4"-28 UNF L 3/8"-24 UNF L 3/8"-24 UNF L 9/16"-18 UNF L M14x1,5 L	1/4"-24 UNF L 3/8"-24 UNF L 9/16"-18 UNF L 9/16"-18 UNF L M14x1,5 L	24 24 32 35 32	0380870404 0380870606 0381870608 0381860808 0381870808
Mutter till HP rör 	4 5 8 8 8	9/16"-18 UNF 3/4"-16 UNF 1 1/8"-12 UNF M26x1,5 M30x2		17 22 27 27 27	0381800406 0381800612 0381800814 0381800826 0381800830
Hylsa till HP rör 	4 5 8 8	1/4"-28 UNF L 3/8"-24 UNF L 9/16"-18 UNF L M14x1,5 L			0381810404 0381810606 0381810808 0381810814
Adapter till block	10 12 12 20	M26x1,5 M26x1,5 M36x2 M36x2	M22x1,5 M24x1,5 M24x1,5 M36x2	27 27 41 41	0381482226 0381482426 0381482436 0381483636
Adapter 6008-6012 	8	9/16"-18 UNF L alt. M14x1,5 L	M24x1,5	NV1 27 / NV2 32	NV 0381870824 alt
Adapter 6008-DKO 	8 8	9/16"-18 UNF L alt. M14x1,5 L 9/16"-18 UNF L alt. M14x1,5 L	M22x1,5 M24x1,5	NV1 27 / NV2 32 / NV3 30 27 / 32 / 32	NV 0380890822 alt 0381890824 alt

Bronsgjutaregatan 2, 238 41 OXIE/Malmö.
Telefon 040-615 50 00. Telefax 040-615 50 49
www.amabhydraul.se

Borlänge 0243-82055 • **Motala** 0141-23 50 00 • **Trollhättan** 0520-42 61 00 • **Umeå** 090-13 02 80