



# Multifaster



6

# AMAB

## Hydraul

### 6:2

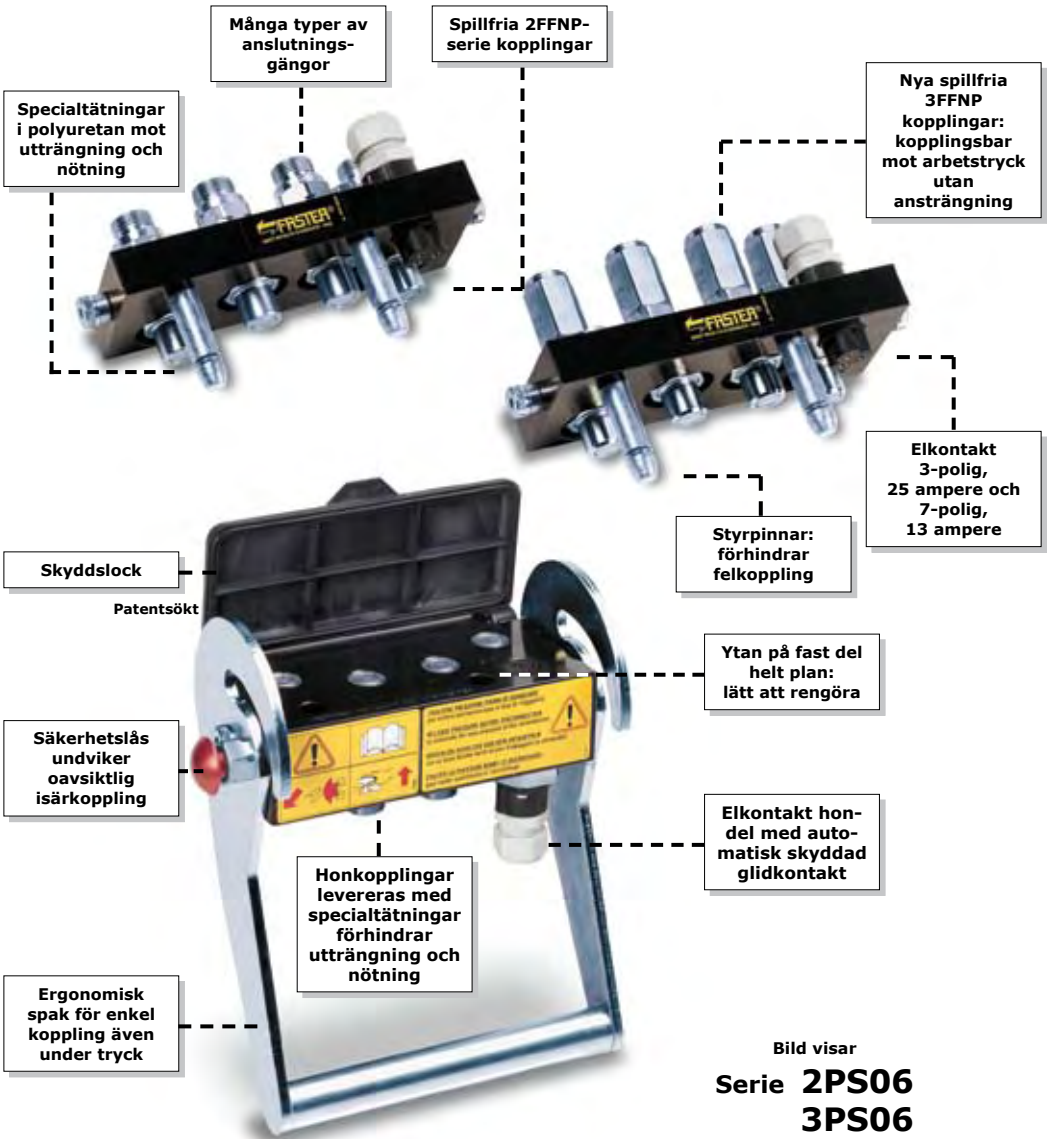


Bild visar  
**Serie 2PS06**  
**3PS06**

**NY REVOLUTIONERANDE UTVECKLING FÖR SNABBKOPPLINGAR**

- 1 Patenterat system för samtidig koppling av flera hydraulik-, el- och pneumatiska ledningar.
- 2 Ingen risk för felkoppling av ledningar.
- 3 Kopplingsbar och isärkoppling under tryck.
- 4 3P serie Multifaster för enkel koppling under arbetstryck.
- 5 Miljövänligt: inget spill.
- 6 Enkelt att montera också på existerande system.

Andra utförande på förfrågan.


# 2P206

MultiFaster Serie  
2 Hydraulikledningar 3/8"



## ALLMÄNNA EGENSKAPER

- **Kopplingssystem:** Genom handspak
- **Isärkopplingssystem:** Genom handspak
- **Avstängningssystem:** Plan avstängningsventil
- **Koppling under tryck:** Tillåtet med resttryck
- **Isärkoppling under tryck:** Tillåtet med resttryck
- **Utbytbarhet:** Faster intern standard
- **Huvudsakligt användningsområde:** Jordbruk-, skogs- och entreprenadapplikationer



## BETECKNING & TEKNISK DATA

| Nominell Storlek |      | MultiFaster Beteckning (*)                        | MultiFaster Enhet            | Hydraulikledningar | Gänga         | Elektriska kontakter | Flöde (**) | Sprängtryck | Arbetstryck (***) |
|------------------|------|---------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------|----------------------|------------|-------------|-------------------|
| mm               | tum  |                                                   |                              |                    |               |                      | l/min      |             |                   |
| 10               | 3/8" | 2P206-2-38G M C<br>2P206-2-38G F C<br>2P206-2-38G | Handel<br>Hondel<br>Komplett | 2 x 3/8"           | 3/8" BSP inv. | --                   | 40         | 100         | 25                |
| 10               | 3/8" | 2P206-2-12G M C<br>2P206-2-12G F C<br>2P206-2-12G | Handel<br>Hondel<br>Komplett | 2 x 3/8"           | 1/2" BSP inv. | --                   | 40         | 100         | 25                |

(\*) Andra utförande på förfrågan.

(\*\*) Rekommenderat flöde (motsvarande 0,2 MPa tryckfall) med ISO VG32 hydraulvätska.

(\*\*\*) Säkerhetsfaktor 1:4 (dynamisk applikation) tillämpad på minimum sprängtryck.

**3P206 handel finns för koppling under arbetstryck.**

[1 MPa = 10 Bar]

## RESERVDELAR & TILLBEHÖR

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Säkerhetskit       | KIT SP4       |
| Skrufsats          | KIT VP4       |
| Styrpinne          | KIT GP4       |
| Spak               | KIT LP206     |
| Skyddslock         | KIT TAP2      |
| Tätning handel     | KIT 2FFNP38 M |
| Stöd för hanplatta | S P2          |



## ÖVRIG INFORMATION

### Testmedod:

Enligt standard ISO 7241-2

### Material:

- Block i aluminium med elektrolytisk ytbehandling
- Kopplingar i högkvalitativt stål
- Härdad vid speciellt utsatta områden
- Standardtätningar i nitrilgummi (NBR) och polyuretan
- Stödring i PTFE
- Förzinkad och CrIII passiverad


### Temperaturområde:

Från -25°C till +100°C (med standardtätningar)

Med reservation för eventuella ändringar.

## ALLMÄNNA EGENSKAPER

- **Kopplingssystem:** Genom handspak
- **Isärkopplingssystem:** Genom handspak
- **Avstängningssystem:** Plan avstängningsventil
- **Koppling under tryck:** Tillåtet med resttryck
- **Isärkoppling under tryck:** Tillåtet med resttryck
- **Utbytbarhet:** Faster intern standard
- **Huvudsakligt användningsområde:** Jordbruk-, skogs- och entreprenadapplikationer



## BETECKNING & TEKNISK DATA

| Nominell Storlek |      | MultiFaster Beteckning (*)                        | MultiFaster Enhet            | Hydraul- ledningar | Gänga         | Elektriska kontakter | Flöde (**) | Spräng- tryck MPa | Arbets- tryck (***) MPa |
|------------------|------|---------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------|----------------------|------------|-------------------|-------------------------|
| mm               | tum  |                                                   |                              |                    |               |                      | l/min      |                   |                         |
| 10               | 3/8" | 2PB06-2-38G M C<br>2PB06-2-38G F C<br>2PB06-2-38G | Handel<br>Hondel<br>Komplett | 2 x 3/8"           | 3/8" BSP inv. | --                   | 40         | 100               | 25                      |
| 10               | 3/8" | 2PB06-2-12G M C<br>2PB06-2-12G F C<br>2PB06-2-12G | Handel<br>Hondel<br>Komplett | 2 x 3/8"           | 1/2" BSP inv. | --                   | 40         | 100               | 25                      |

(\*) Andra utförande på förfrågan.

(\*\*) Rekommenderat flöde (motsvarande 0,2 MPa tryckfall) med ISO VG32 hydraulvätska.

(\*\*\*) Säkerhetsfaktor 1:4 (dynamisk applikation) tillämpad på minimum sprängtryck.

**3PB06 handel finns för koppling under arbetstryck.**

[1 MPa = 10 Bar]

## RESERVDELAR & TILLBEHÖR

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Säkerhetskit       | KIT SP5 S     |
| Skrufsats          | KIT VPB06     |
| Styrpinne          | KIT GP4       |
| Spak               | KIT LPB06     |
| Skyddslock         | KIT TAPB06    |
| Tätning handel     | KIT 2FFNP38 M |
| Stöd för hanplatta | S PB06        |

## ÖVRIG INFORMATION

### Testmedod:

Enligt standard ISO 7241-2

### Material:

- Block i aluminium med elektrolytisk ytbehandling
- Kopplingar i högkvalitativ stål
- Härdad vid speciellt utsatta områden
- Standardtätningar i nitrilgummi (NBR) och polyuretan
- Stödning i PTFE
- Försinkad och CrIII passiverad

### Temperaturområde:

Från -25°C till +100°C (med standardtätningar)

Med reservation för eventuella ändringar.




## MultiFaster Serie



## ALLMÄNNA EGENSKAPER

- **Kopplingssystem:** Genom handspak
- **Isärkopplingssystem:** Genom handspak
- **Avstängningssystem:** Plan avstängningsventil
- **Koppling under tryck:** Tillåtet med resttryck
- **Isärkoppling under tryck:** Tillåtet med resttryck
- **Utbytbart:** Faster intern standard
- **Huvudsakligt användningsområde:** Jordbruk-, skogs- och entreprenadapplikationer



## BETECKNING & TEKNISK DATA

| Nominell Storlek |      | MultiFaster Beteckning (*)                        | MultiFaster Enhet            | Hydraul- ledningar | Gänga         | Elektriska kontakter | Flöde (**) | Spräng- tryck | Arbets- tryck (***) |
|------------------|------|---------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------|----------------------|------------|---------------|---------------------|
| mm               | tum  |                                                   |                              |                    |               |                      | l/min      | MPa           | MPa                 |
| 12,5             | 1/2" | 2P208-2-12G M C<br>2P208-2-12G F C<br>2P208-2-12G | Handel<br>Hondel<br>Kömolett | 2 x 1/2"           | 1/2" BSP inv. | --                   | 70         | 100           | 25                  |

(\*) Andra utförande på förfrågan.

(\*\*) Rekommenderat flöde (motsvarande 0,2 MPa tryckfall) med ISO VG32 hydraulvätska.

(\*\*\*) Säkerhetsfaktor 1:4 (dynamisk applikation) tillämpad på minimum sprängtryck.

**3P208 handel finns för koppling under arbetstryck.**

[1 MPa = 10 Bar]

## RESERVDELAR & TILLBEHÖR

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Säkerhetskit      | KIT SP5 S     |
| Skruvrats         | KIT VP8       |
| Styrpinne         | KIT GP4       |
| Spak              | KIT LP208     |
| Skyddslock        | KIT TAP2      |
| Tätning handel    | KIT 2FFNP12 M |
| Söd för hanplatta | S P208        |



## ÖVRIG INFORMATION

**Testmedod:**

Enligt standard ISO 7241-2

**Material:**

- Block i aluminium med elektrolytisk ytbehandling
- Kopplingar i högkvalitativt stål
- Hårdad vid speciellt utsatta områden
- Standardtätningar i nitrilgummi (NBR) och polyuretan
- Stödning i PTFE
- Försinkad och CrIII passiverad

**Temperaturområde:**

Från -25°C till +100°C (med standardtätningar)

Med reservation för eventuella ändringar.


# 2P506

MultiFaster Serie  
4 Hydraulikledning 3/8"



## ALLMÄNNA EGENSKAPER

- **Kopplingssystem:** Genom handspak
- **Isärkopplingssystem:** Genom handspak
- **Avstängningssystem:** Plan avstängningsventil
- **Koppling under tryck:** Tillåtet med resttryck
- **Isärkoppling under tryck:** Tillåtet med resttryck
- **Utbytbarhet:** Faster intern standard
- **Huvudsakligt användningsområde:** Jordbruk-, skogs- och entreprenadapplikationer



## BETECKNING & TEKNISK DATA

| Nominell Storlek |      | MultiFaster Beteckning (*)                      | MultiFaster Enhet            | Hydraulikledningar | Gänga         | Elektriska kontakter | Flöde (**) | Sprängtryck | Arbetstryck (***) |
|------------------|------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------|----------------------|------------|-------------|-------------------|
| mm               | tum  |                                                 |                              |                    |               |                      | l/min      | MPa         | MPa               |
| 10               | 3/8" | 2P506-4-38G MC<br>2P506-4-38G FC<br>2P506-4-38G | Handel<br>Hondel<br>Komplett | 4 x 3/8"           | 3/8" BSP inv. | --                   | 40         | 100         | 25                |
| 10               | 3/8" | 2P506-4-12G MC<br>2P506-4-12G FC<br>2P506-4-12G | Handel<br>Hondel<br>Komplett | 4 x 3/8"           | 1/2" BSP inv. | --                   | 40         | 100         | 25                |

(\*) Andra utförande på förfrågan.

(\*\*) Rekommenderat flöde (motsvarande 0,2 MPa tryckfall) med ISO VG32 hydraulvätska.

(\*\*\*) Säkerhetsfaktor 1:4 (dynamisk applikation) tillämpad på minimum sprängtryck.

**3P506 handel finns för koppling under arbetstryck.**

[1 MPa = 10 Bar]

## RESERVDELAR & TILLBEHÖR

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Säkerhetskit       | KIT SP5 S     |
| Skrufsats          | KIT VP4       |
| Styrpinne          | KIT GP4       |
| Spak               | KIT LP506     |
| Skyddslock         | KIT TAP5      |
| Tätning handel     | KIT 2FFNP38 M |
| Stöd för hanplatta | S P5          |

## ÖVRIG INFORMATION

### Testmedod:

Enligt standard ISO 7241-2

### Material:

- Block i aluminium med elektrolytisk ytbehandling
- Kopplingar i högkvalitativt stål
- Härdad vid speciellt utsatta områden
- Standardtätningar i nitrilgummi (NBR) och polyuretan
- Stödning i PTFE
- Försinkad och CrIII passiverad

### Temperaturområde:

Från -25°C till +100°C (med standardtätningar)

Med reservation för eventuella ändringar.




# 2PS06 MultiFaster Serie

## 4 Hydraulikledningar 3/8"



### ALLMÄNNA EGENSKAPER

- **Kopplingssystem:** Genom handspak
- **Isärkopplingssystem:** Genom handspak
- **Avstängningssystem:** Plan avstängningsventil
- **Koppling under tryck:** Tillåtet med resttryck
- **Isärkoppling under tryck:** Tillåtet med resttryck
- **Utbytbarhet:** Faster intern standard
- **Huvudsakligt användningsområde:** Jordbruk-, skogs- och entreprenadapplikationer



### BETECKNING & TEKNISK DATA

| Nominell Storlek |      | MultiFaster Beteckning (*)                        | MultiFaster Enhet            | Hydraulikledningar | Gänga         | Elektriska kontakter | Flöde (**) | Sprängtryck | Arbetstryck (***) |
|------------------|------|---------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------|----------------------|------------|-------------|-------------------|
| mm               | tum  |                                                   |                              |                    |               |                      | l/min      |             |                   |
| 10               | 3/8" | 2PS06-4-38G M C<br>2PS06-4-38G F C<br>2PS06-4-38G | Handel<br>Hondel<br>Komplett | 4 x 3/8"           | 3/8" BSP inv. | --                   | 40         | 100         | 25                |
| 10               | 3/8" | 2PS06-4-12G M C<br>2PS06-4-12G F C<br>2PS06-4-12G | Handel<br>Hondel<br>Komplett | 4 x 3/8"           | 1/2" BSP inv. | --                   | 40         | 100         | 25                |

(\*) Andra utförande på förfrågan.

(\*\*) Rekommenderat flöde (motsvarande 0,2 MPa tryckfall) med ISO VG32 hydraulvätska.

(\*\*\*) Säkerhetsfaktor 1:4 (dynamisk applikation) tillämpad på minimum sprängtryck.

**3PS06 handel finns för koppling under arbetstryck.**

[1 MPa = 10 Bar]

### RESERVDELAR & TILLBEHÖR

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Säkerhetskit       | KIT SP5 S     |
| Skrufsats          | KIT VP4       |
| Styrpinne          | KIT GP4       |
| Spak               | KIT LP606     |
| Skyddslock         | KIT TAP6      |
| Tätning handel     | KIT 2FFNP38 M |
| Stöd för hanplatta | S PS          |



### ÖVRIG INFORMATION

#### Testmedod:

Enligt standard ISO 7241-2

#### Material:

- Block i aluminium med elektrolytisk ytbehandling
- Kopplingar i högkvalitativt stål
- Härdad vid speciellt utsatta områden
- Standardtätningar i nitrilgummi (NBR) och polyuretan
- Stödring i PTFE
- Förzinkad och CrIII passiverad

#### Temperaturområde:


Från -25°C till +100°C (med standardtätningar)

Med reservation för eventuella ändringar.



## ALLMÄNNA EGENSKAPER

- **Kopplingssystem:** Genom handspak
- **Isärkopplingssystem:** Genom handspak
- **Avstängningssystem:** Plan avstängningsventil
- **Koppling under tryck:** Tillåtet med resttryck
- **Isärkoppling under tryck:** Tillåtet med resttryck
- **Utbytbarhet:** Faster intern standard
- **Huvudsakligt användningsområde:** Jordbruk-, skogs- och entreprenadapplikationer



## BETECKNING & TEKNISK DATA

| Nominell Storlek |      | MultiFaster Beteckning (*)                            | MultiFaster Enhet            | Hydraulikledningar | Gänga         | Elektriska kontakter | Flöde (**) | Sprängtryck | Arbetstryck (***) |
|------------------|------|-------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------|----------------------|------------|-------------|-------------------|
| mm               | tum  |                                                       |                              |                    |               |                      | l/min      |             |                   |
| 12,5             | 1/2" | 2P508-4-12G MC<br>2P508-4-12G FC<br>2P508-4-12G       | Handel<br>Hondel<br>Komplett | 4 x 1/2"           | 1/2" BSP inv. | --                   | 70         | 100         | 25                |
| 12,5             | 1/2" | 2P508-1-3-12G MC<br>2P508-1-3-12G FC<br>2P508-1-3-12G | Handel<br>Hondel<br>Komplett | 3 x 1/2"           | 1/2" BSP inv. | 1 x 3 polig          | 70         | 100         | 25                |

(\*) Andra utförande på förfrågan.

(\*\*) Rekommenderat flöde ( motsvarande 0,2 MPa tryckfall) med ISO VG32 hydraulvätska.

(\*\*\*) Säkerhetsfaktor 1:4 (dynamisk applikation) tillämpad på minimum sprängtryck.

**3P508 handel finns för koppling under arbetstryck.**

[1 MPa = 10 Bar]

## RESERVDELAR & TILLBEHÖR

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Säkerhetskit       | KIT SP5 S     |
| Skrusats           | KIT VP8       |
| Styrpinne          | KIT GP4       |
| Spak               | KIT LP508     |
| Skyddslock         | KIT TAP5      |
| Tätning handel     | KIT 2FFNP12 M |
| Stöd för hanplatta | S P5          |

## ÖVRIG INFORMATION

### Testmedod:

Enligt standard ISO 7241-2

### Material:

- Block i aluminium med elektrolytisk ytbehandling
- Kopplingar i högkvalitativ stål
- Härdad vid speciellt utsatta områden
- Standardtätningar i nitrilgummi (NBR) och polyuretan
- Stödring i PTFE
- Försinkad och CrIII passiverad

### Temperaturområde:

Från -25°C till +100°C (med standardtätningar)

Med reservation för eventuella ändringar.






# 2P510

MultiFaster Serie  
2 Hydraulikledningar 1/2"  
+ 2 Hydraulikledningar 3/4"



## ALLMÄNNA EGENSKAPER

- **Kopplingssystem:** Genom handspak
- **Isärkopplingssystem:** Genom handspak
- **Avstängningssystem:** Plan avstängningsventil
- **Koppling under tryck:** Tillåtet med resttryck
- **Isärkoppling under tryck:** Tillåtet med resttryck
- **Utbytbarhet:** Faster intern standard
- **Huvudsakligt användningsområde:** Jordbruk-, skogs- och entreprenadapplikationer



## BETECKNING & TEKNISK DATA

| Nominell Storlek |             | MultiFaster Beteckning (*)                        | MultiFaster Enhet            | Hydraulikledningar     | Gänga                            | Elektriska kontakter | Flöde (**)                | Sprängtryck | Arbetstryck (***) |
|------------------|-------------|---------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------|-------------------|
| mm               | tum         |                                                   |                              |                        |                                  |                      | l/min                     |             |                   |
| 12,5 & 20        | 1/2" & 3/4" | 2P510-4-A M C<br>2P510-4-A F C<br>2P510-4-A       | Handel<br>Hondel<br>Komplett | 2 x 1/2" &<br>2 x 3/4" | 1/2" BSP inv. &<br>3/4" BSP inv. | --                   | 70 (1/2") &<br>125 (3/4") | 100         | 25                |
| 12,5 & 20        | 1/2" & 3/4" | 2P510-2-34G M C<br>2P510-2-34G F C<br>2P510-2-34G | Handel<br>Hondel<br>Komplett | 2 x 3/4"               | 3/4" BSP inv.                    | --                   | 125 (3/4")                | 100         | 25                |

(\*) Andra utförande på förfrågan.

(\*\*) Rekommenderat flöde (motsvarande 0,2 MPa tryckfall) med ISO VG32 hydraulvätska.

(\*\*\*) Säkerhetsfaktor 1:4 (dynamisk applikation) tillämpad på minimum sprängtryck.

**3P510 hanplatta finns för koppling under arbetstryck.**

[1 MPa = 10 Bar]

## RESERVDELAR & TILLBEHÖR

|                    |                                              |
|--------------------|----------------------------------------------|
| Säkerhetskit       | KIT SP5 S                                    |
| Skrufsats          | KIT VP8                                      |
| Styrpinne          | KIT GP4                                      |
| Spak               | KIT LP510                                    |
| Skyddslock         | KIT TAP5                                     |
| Tätning handel     | KIT 2FFNP12 M (1/2")<br>KIT 2FFNP34 M (3/4") |
| Stöd för hanplatta | S P510                                       |

## ÖVRIG INFORMATION

### Testmedod:

Enligt standard ISO 7241-2

### Material:

- Block i aluminium med elektrolytisk ytbehandling
- Kopplingar i högkvalitativt stål
- Härdad vid speciellt utsatta områden
- Standardtätningar i nitrilgummi (NBR) och polyuretan
- Stödring i PTFE
- Förzinkad och CrIII passiverad

### Temperaturområde:

Från -25°C till +100°C (med standardtätningar)



Med reservation för eventuella ändringar.


# 2P608

MultiFaster Serie  
6 Hydraulikledningar 1/2"



## ALLMÄNNA EGENSKAPER

- **Kopplingssystem:** Genom handspak
- **Isärkopplingssystem:** Genom handspak
- **Avstängningssystem:** Plan avstängningsventil
- **Koppling under tryck:** Tillåtet med resttryck
- **Isärkoppling under tryck:** Tillåtet med resttryck
- **Utbytbarhet:** Faster intern standard
- **Huvudsakligt användningsområde:** Jordbruk-, skogs- och entreprenadapplikationer



## BETECKNING & TEKNISK DATA

| Nominell Storlek |      | MultiFaster Beteckning (*)                        | MultiFaster Enhet            | Hydraulikledningar | Gänga         | Elektriska kontakter | Flöde (**) | Sprängtryck | Arbetstryck (***) |
|------------------|------|---------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------|----------------------|------------|-------------|-------------------|
| mm               | tum  |                                                   |                              |                    |               |                      | l/min      |             |                   |
| 12,5             | 1/2" | 2P608-6-12G M C<br>2P608-6-12G F C<br>2P608-6-12G | Handel<br>Hondel<br>Komplett | 6 x 1/2"           | 1/2" BSP inv. | --                   | 70         | 100         | 25                |

(\*) Andra utförande på förfrågan.

(\*\*) Rekommenderat flöde (motsvarande 0,2 MPa tryckfall) med ISO VG32 hydraulvätska.

(\*\*\*) Säkerhetsfaktor 1:4 (dynamisk applikation) tillämpad på minimum sprängtryck.

**3P608 handel finns för koppling under arbetstryck.**

[1 MPa = 10 Bar]

## RESERVDELAR & TILLBEHÖR

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Säkerhetskit       | KIT SP5 S     |
| Skruvsats          | KIT VP8       |
| Styrpinne          | KIT GP4       |
| Spak               | KIT LP608     |
| Skyddslock         | KIT TAP608    |
| Tätning handel     | KIT 2FFNP12 M |
| Stöd för hanplatta | S P608        |

## ÖVRIG INFORMATION

### Testmedod:

Enligt standard ISO 7241-2

### Material:

- Block i aluminium med elektrolytisk ytbehandling
- Kopplingar i högkvalitativt stål
- Härdad vid speciellt utsatta områden
- Standardtätningar i nitrilgummi (NBR) och polyuretan
- Stödning i PTFE
- Försinkad och CrIII passiverad

### Temperaturområde:

Från -25°C till +100°C (med standardtätningar)

Med reservation för eventuella ändringar.




# 2P808

MultiFaster Serie  
8 Hydraulikledningar 1/2"



## ALLMÄNNA EGENSKAPER

- **Kopplingssystem:** Genom handspak
- **Isärkopplingssystem:** Genom handspak
- **Avstängningssystem:** Plan avstängningsventil
- **Koppling under tryck:** Tillåtet med resttryck
- **Isärkoppling under tryck:** Tillåtet med resttryck
- **Utbytbarhet:** Faster intern standard
- **Huvudsakligt användningsområde:** Jordbruk-, skogs- och entreprenadapplikationer



## BETECKNING & TEKNISK DATA

| Nominell Storlek |      | MultiFaster Beteckning (*)                        | MultiFaster Enhet            | Hydraulikledningar | Gänga         | Elektriska kontakter | Flöde (**) | Sprängtryck | Arbetstryck (***) |
|------------------|------|---------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------|----------------------|------------|-------------|-------------------|
| mm               | tum  |                                                   |                              |                    |               |                      | l/min      |             |                   |
| 12,5             | 1/2" | 2P808-8-12G M C<br>2P808-8-12G F C<br>2P808-8-12G | Handel<br>Hondel<br>Komplett | 8 x 1/2"           | 1/2" BSP inv. | --                   | 70         | 100         | 25                |

(\*) Andra utförande på förfrågan.

(\*\*) Rekommenderat flöde (motsvarande 0,2 MPa tryckfall) med ISO VG32 hydraulvätska.

(\*\*\*) Säkerhetsfaktor 1:4 (dynamisk applikation) tillämpad på minimum sprängtryck.

**3P808 finns för koppling under arbetstryck.**

[1 MPa = 10 Bar]

## RESERVDELAR & TILLBEHÖR

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Säkerhetskit       | KIT SP5 S     |
| Skruvsets          | KIT VP8       |
| Styrpinne          | KIT GP8       |
| Spak               | KIT LP808     |
| Skyddslock         | KIT TAP8      |
| Tätning handel     | KIT 2FFNP12 M |
| Stöd för hanplatta | S P8          |

## ÖVRIG INFORMATION

### Testmedod:

Enligt standard ISO 7241-2

### Material:

- Block i aluminium med elektrolytisk ytbehandling
- Kopplingar i högkvalitativt stål
- Härdad vid speciellt utsatta områden
- Standardtätningar i nitrilgummi (NBR) och polyuretan
- Stödring i PTFE
- Förzinkad och CrIII passiverad

### Temperaturområde:

Från -25°C till +100°C (med standardtätningar)

Andra Multifaster varianter på förfrågan.

Med reservation för eventuella ändringar.



# **AMAB** **Hydraul**

**Bronsgjutaregatan 2, 238 41 OXIE/Malmö.  
Telefon 040-615 50 00. Telefax 040-615 50 49  
[www.amabhydraul.se](http://www.amabhydraul.se)**

**Borlänge 0243-82055 • Motala 0141-23 50 00 • Trollhättan 0520-42 61 00 • Umeå 090-13 02 80**