



För läckfria
JIC-kopplingar

AMAB
Hydraul

flaretite®

UNF JIC är en av de äldsta och mest använda gäng/tätningssystemen inom mobil och industriell hydraulik.


Ett system med stor global tillgänglighet och lätt att använda.

Emellertid har alla tätningssystem sina brister, och så även UNF JIC.

Flaretite® är en produkt som eliminerar en mängd av dessa brister och säkerställer torra läckfria system.

Flaretite® lösningen ger reducerat underhåll och därmed ekonomiska besparingar.

Läckfria förbindningar skyddar den yttre miljön och den inre såsom lokaler och utrustning.

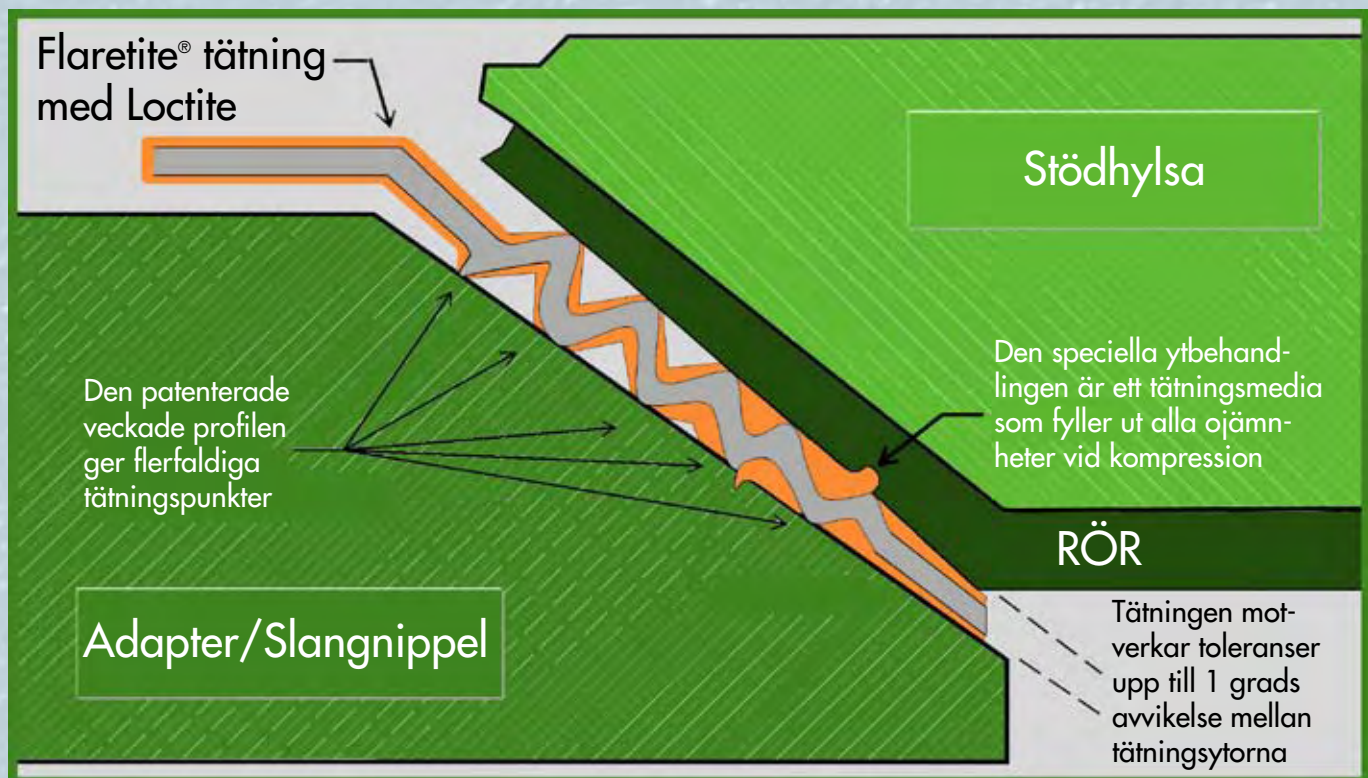

Egenskaper

- Veckad tätning
- Överdragen med Loctite® tätning
- Enkelt sätt att reducera läckage mellan tätningssytor
- Inbyggt clips håller fast Flaretite® tätningen på den utvändiga 37° konan
- Storlekar från - 04 till - 32
- Material, rostfritt stål AISI 304 standard, syrafast stål AISI 316 och koppar på begäran
- Temperaturområde från - 50° C till + 150° C




Fördelar

- Flerdubblade tätningszoner ökar tätningsförmågan.
- Låser tätningsytorna och fyller ut ojämnheter med mjuk-tätning.
- Reducerar toleransavvikelser och förhindrar läckage.
- Okänslig för ojämnheter och skador i tätningsytan.
- Garanterar ett tätare förband mellan slang/rör och koppling.
- Snabbt och enkel att montera.


Flaretite® finns även för 45° SAE kona och under 2008 kommer även för 30° JIS.

Flaretite® är testad upp till 1.000.000 cykler vid 133 % av kopplingens maximala arbetstryck.

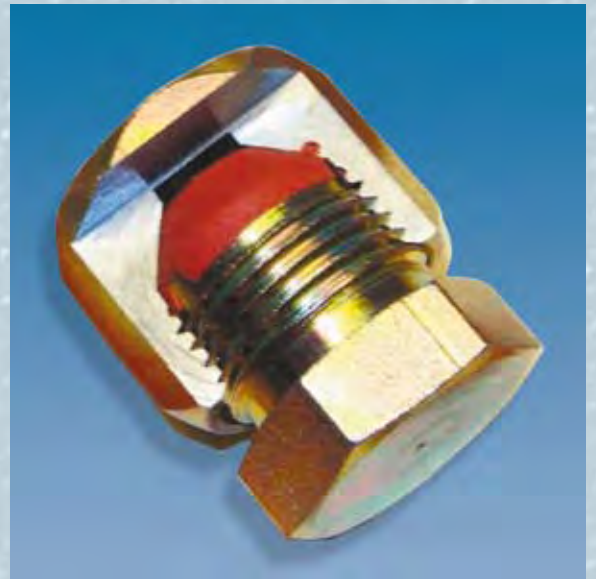

FLARETITE® TÄTNING
US Patent D 398210

STANDARD KRAGKOPPLING

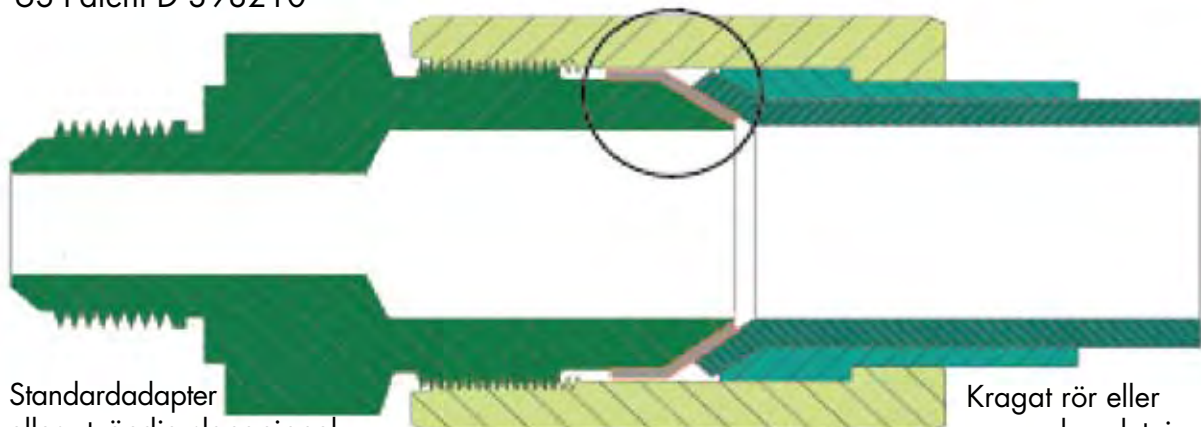

Standardadapter
eller utvändig slangnippel
(JIC 37°, SAE 45° eller JIS 30°)

Standardmutter och stödhylsa

Kragat rör eller
svarvad anslutning
(till exempel slangnippel)

AMAB Det.nr.	För JIC-gänga	Åtdrag.moment Nm (JIC)	Förpackning Styck
0604000400	7/16" -20	19	100
0604000500	1/2" -20	24	100
0604000600	9/16" -18	35	100
0604000800	3/4" -16	75	100
0604001000	7/8" -14	109	100
0604001200	1 1/16" -12	149	100
0604001600	1 5/16" -12	190	50
0604002000	1 5/8" -12	258	50
0604002400	1 7/8" -12	298	25
0604003200	2 1/2" -12	407	10



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



AMAB

Hydraul

www.amabhydraul.se

Bronsgjutaregatan 2, 238 41 OXIE/Malmö
Tel: 040-615 50 00 Fax: 040-615 50 49

Borlänge: Gjutargatan 13, 781 70 Borlänge
Motala: Saturnusgatan 1, 591 32 Motala
Trollhättan: Batterivägen 1, 461 38 Trollhättan
Umeå: Strömvägen 1, 901 32 Umeå

Tel: 0243-820 55
Tel: 0141-23 50 00
Tel: 0520-42 61 00
Tel: 090-13 02 80

Fax: 0243-22 70 82
Fax: 0141-531 20
Fax: 0520-327 99
Fax: 090-12 87 90